



ЕКСМАЛ 1

САМОРАЗЛИВЕН ЦЕМЕНТЕН МАЛТЕР

(ЗА ЗАЛЕВАЊЕ НА АНКЕРИ,
ЛЕЖИШТА, ОТВОРИ и др.)




- САМОРАЗЛИВЕН ● ЛЕСНО ВГРАДЛИВ ● ВИСОКА ЈАКОСТ
- ЕДНОСТАВНА ИЗВЕДБА ● ЕДНОКОМПОНЕНТЕН

ПРИМЕНА:


ЕКСМАЛ 1 се користи за заливање на отвори, санација на дупки во бетон, заливање на анкери, подливање на лежишта на крански греди, носачи, машински лежишта.

СЕКОЈДНЕВНИ ПРИМЕРИ:

Продор низ
бетонска плоча - сифон,
сливник, топловодни
и водоводни
инсталации

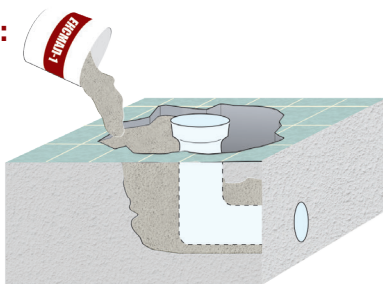

Фиксирање
(монтажа)
на челична ограда

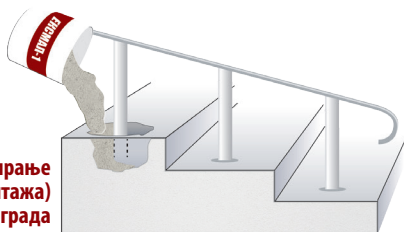

Метални елементи
во бетонска подлога



почеток на
стврднување
од 3 до 5 часа



крај на
стврднување
од 4 до 6 часа



цврсто и
трајно решение






отпорен на атмосферски
влијанија

КАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◆ Саморазливен материјал
- ◆ Едноставен, брз и лесен за вградување
- ◆ Одлична адхезија за подлогата
- ◆ Јакост на притисок: по 1 ден > 30 МПа
по 28 дена > 60 МПа
- ◆ Овозможува рана експлоатација на обработената површина
- ◆ Отпорен на атмосферски влијанија
- ◆ Содржи полнила со максимална големина на зрно до 1mm

ВГРАДУВАЊЕ:

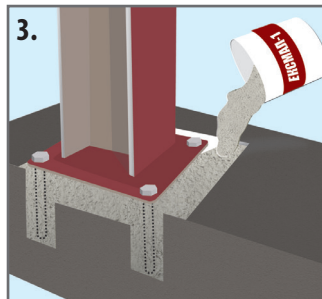

Процес на заливање на анкер

Налевање на лежишта
треба да се врши со
константно дотурање на
материјал од една страна,
со цел да не се зароби
воздух под плочата.



Пред заливање



После заливање

При заливање на анкери, отворот треба да е со дијаметар од најмалку 6 mm поголем од дијаметарот на анкерот.



ПОТРОШУВАЧКА:

За 1 m³ вграден ЕКСМАЛ 1,
потребно е од 2000 kg до 2200 kg материјал.


1 m³

*За дополнителни информации, побарајте технички проспект за производот на: www.ading.com.mk

ПАКУВАЊЕ



ПОДГОТОВКА



АДИНГ АД, Скопје,
Новоселски Пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Македонија;
Тел.: +389 / 02 2034 840;
факс: +389 / 02 2034 850; e-mail: ading@ading.com.mk
www.ading.com.mk